Terlen
Абсолютный контроль над тишиной

ТЕРЛЕН ПРОТЕКТОР

ВИБРОПОДВЕСЫ

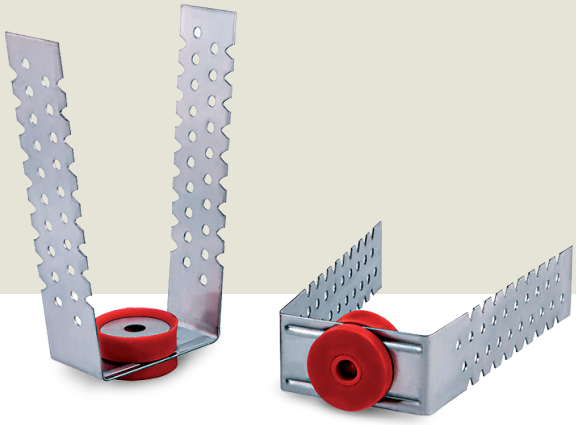

Терлен протектор – это виброизолирующее крепление базового уровня, использующееся в каркасно-обшивных конструкциях стен и потолков для снижения передачи вибраций и структурного шума. В качестве основы используется П-образный металлический перфорированный подвес из оцинкованной стали, который расположен между двумя эластичными резиновыми элементами.

Данная конструкция изделия исключает прямой жесткий контакт каркасной системы и основания стены или потолка, поэтому применение Терлен Протектор повышает общую звукоизоляционную эффективность всей конструкции.

СОСТАВ

- резиновые изоляторы с повышенными виброизолирующими свойствами;
- подвес прямой (толщина стали 1 мм);
- металлическая шайба.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Диаметр изолятора, мм	Высота изолятора, мм	Высота подвеса, мм	Вес, кг	Максимальная нагрузка на подвес, кг
Терлен Протектор	32	18	145	0,076	40

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виброподвесы Терлен Протектор повышают индекс изоляции воздушного шума всей конструкции в слышимых диапазонах частот на 2-5 дБ по сравнению с применением стандартных прямых подвесов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для крепления профилей в звукоизолирующих каркасно-обшивных конструкциях стен и потолков с финишной обшивкой листами ГКЛ3 или ГВЛ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- способ монтажа не отличается от монтажа обычных прямых подвесов;
- увеличенная толщина стали подвеса – 1 мм.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат соответствия ГОСТ Р.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество в коробке, шт	Вес упаковки, кг	Размер коробки, (ДхШхВ), мм	Объем коробки, м³
Терлен Протектор	50	3,8	365x185x70	0,005
Подвесы отгружаются кратно коробкам. При отгрузке больших партий возможна укладка на палеты.				

info@terlen.ru www.terlen.ru +7 (495) 182-01-82